



Air Conditioning

Clim Agua

Configuración principal

- Chiller Modular enfriado por Agua
 - Disponible en solo Frío
 - Capacidades de 7.5, 10 y 12.5 TR.
 - Configuración Modular Tándem hasta 62.5 TR
 - Compresor Scroll Inverter o Fijo
 - Voltaje 220 / 3 / 60 o 440 / 3 / 60
 - Pantalla Táctil (Módulo Maestro)
 - Válvula de Balanceo de flujo
 - Válvula Esfera (Módulo Esclavo)
 - Sensor de flujo Sónico
 - Lenguaje MODBUS
 - Conexión Ethernet*
 - Refrigerante R410-A
 - Pintura 1,500 Hrs. Cámara salina
 - Certificación AHRI
 - Cumple con ASHRAE 90.1
 - Equipos elegibles para proyectos LEED
 - Certificación ETL
- *Requiere nodo de conexión*



PÍE DE HUELLA

7.5 TR / 10 TR / 12.5 TR


	cm	ft
Ancho	101.6	40"
Largo	86.3	34"
Alto	119.4	47"

Configuraciones adicionales

- Disponible en Bomba de Calor
- Tarjeta de comunicación BACnet o Lonworks



	UNIDADES MAESTRO			UNIDADES ESCLAVO			TÁNDEM
	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	
7.5 TR CLIM-ACC-090							
10 TR CLIM-ACC-120							
12.5 TR CLIM-ACC-150							
15 TR CLIM-ACC-180							
17.5 TR CLIM-ACC-210							
20 TR CLIM-ACC-240							
22.5 TR CLIM-ACC-270							
25 TR CLIM-ACC-300							
27.5 TR CLIM-ACC-330							
30 TR CLIM-ACC-360							
32.5 TR CLIM-ACC-390							
35 TR CLIM-ACC-420							
37.5 TR CLIM-ACC-450							
40 TR CLIM-ACC-480							
42.5 TR CLIM-ACC-510							
45 TR CLIM-ACC-540							
47.5 TR CLIM-ACC-570							
50 TR CLIM-ACC-600							
52.5 TR CLIM-ACC-630							
55 TR CLIM-ACC-660							
57.5 TR CLIM-ACC-690							
60 TR CLIM-ACC-720							
62.5 TR CLIM-ACC-750							

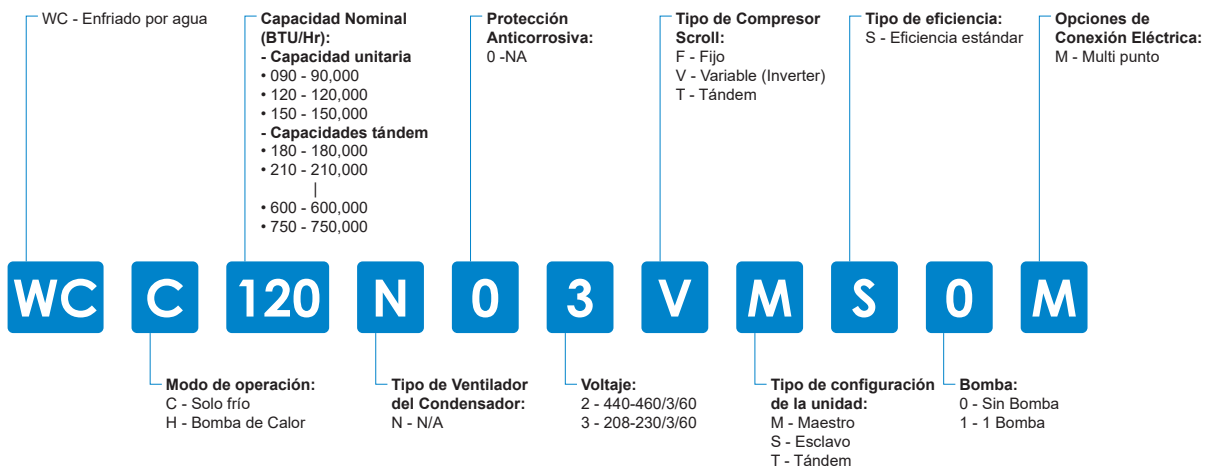

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 161 5043 | <http://www.clima-flex.com> | contacto@clima-flex.com