



Air Conditioning

## Cliv Axial

### Configuración principal

- Chiller enfriado por aire (Descarga horizontal)
- Disponible en solo Frío
- Capacidades de 3, 5 y 10 TR
- Compresor Scroll 2 Etapas
- Voltaje 220 / 3 / 60
- Microcontrolador Paramétrico
- Condensador Microcanal
- Válvula de Balanceo de flujo
- Sensor de Flujo de Paleta
- Refrigerante R410A
- Pintura 1,500 Hrs. Cámara Salina
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Lenguaje MODBUS
- Ventiladores Dentados
- Certificación ETL




### Configuraciones adicionales

- Disponible en bomba de calor
- Protección Anti-corrosiva en el condensador
- Tarjeta de Comunicación BACnet o Lonworks
- Compresor Fijo o Inverter
- Pantalla Táctil
- Ventilador Variable
- Voltaje 440 / 3 / 60 o 220 / 1 / 60
- Tanque de expansión
- Descarga vertical

### PÍE DE HUELLA

	3 TR		5 TR		10 TR	
	cm	in	cm	in	cm	in
Ancho	110.5	43½"	110.5	43½"	110.5	43½"
Profundo	68.5	27"	68.5	27"	66	26"
Alto	104.1	41"	104.1	41"	193.4	76⅝"

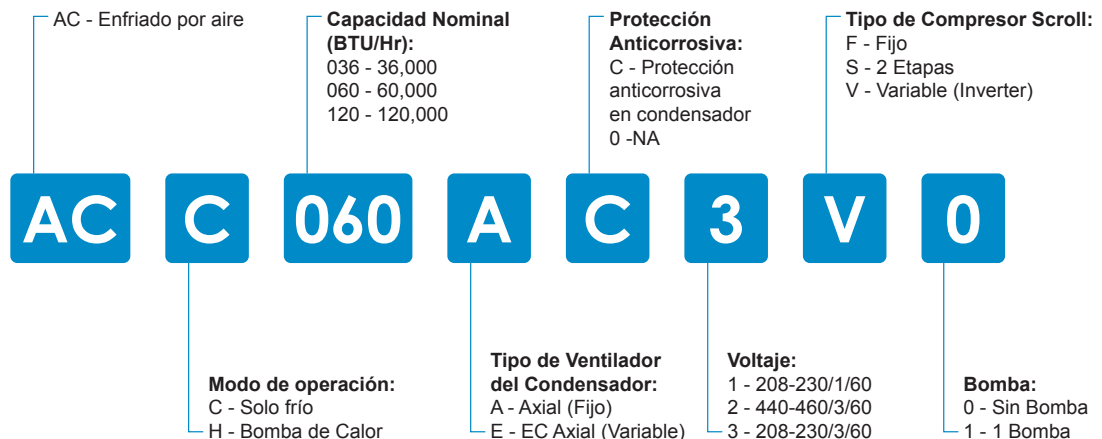

CHILLER ENFRIADO POR AIRE

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 161 5043 | <http://www.clima-flex.com> | [contacto@clima-flex.com](mailto:contacto@clima-flex.com)