




Air Conditioning  
a member of **DAIKIN** group



**PIE DE HUELLA**

|          | 3 TR / 5 TR |           |
|----------|-------------|-----------|
|          | cm          | in        |
| Ancho    | 108.6       | 42 25/32" |
| Profundo | 64.7        | 25 31/64" |
| Alto     | 228.6       | 90 1/32"  |




## Serie **CLiWP**


### Configuración **Estándar**

- Voltajes 208-230/1/60 | 208-230/3/60 | 460/3/60
- Certificados AHRI y ETL, Cumple con ASHRAE 90.1 elegible para proyectos LEED
- EER 11
- Compresor Scroll fijo
- Refrigerante R410A
- Ventilador de condensador Axial fijo
- Ventilador de evaporador Centrifugo fijo
- Condensador tipo Microcanal
- Evaporador tipo Cu/Al
- Control estándar listo para termostato 24V (no incluido)
- Presostato de alta y baja presión
- Transductor de alta y baja presión
- Válvula de expansión electrónica
- Protecciones por variación de voltaje
- Protección por sobre corriente,
- Protección por fallo en fase
- Interruptor principal
- Filtro de aire estándar Fibra de vidrio 1"
- Rango de temperatura estándar 61° a 115° F (0° a 46° C)
- Entrada de aire fresco incluida en todos los modelos

### Configuraciones **Adicionales**

- Resistencia eléctrica 5 y 10 kw (Capacidad nominal)
- Freecooling con actuador motorizado (Economizador)
- Control para operación en bajas temperaturas.
- Controlador digital (BACNET IP, Monitoreo remoto)
- Protección anti salina en condensador
- Filtro Merv 8-1", Merv 8-2", Merv 11-2", Merv 13-2",
- Termostato de Pared

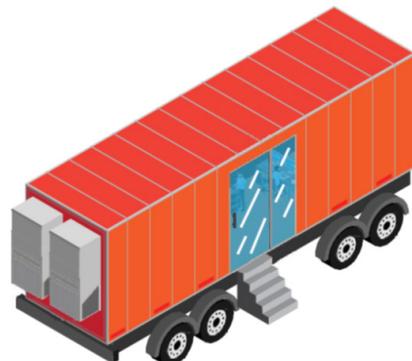

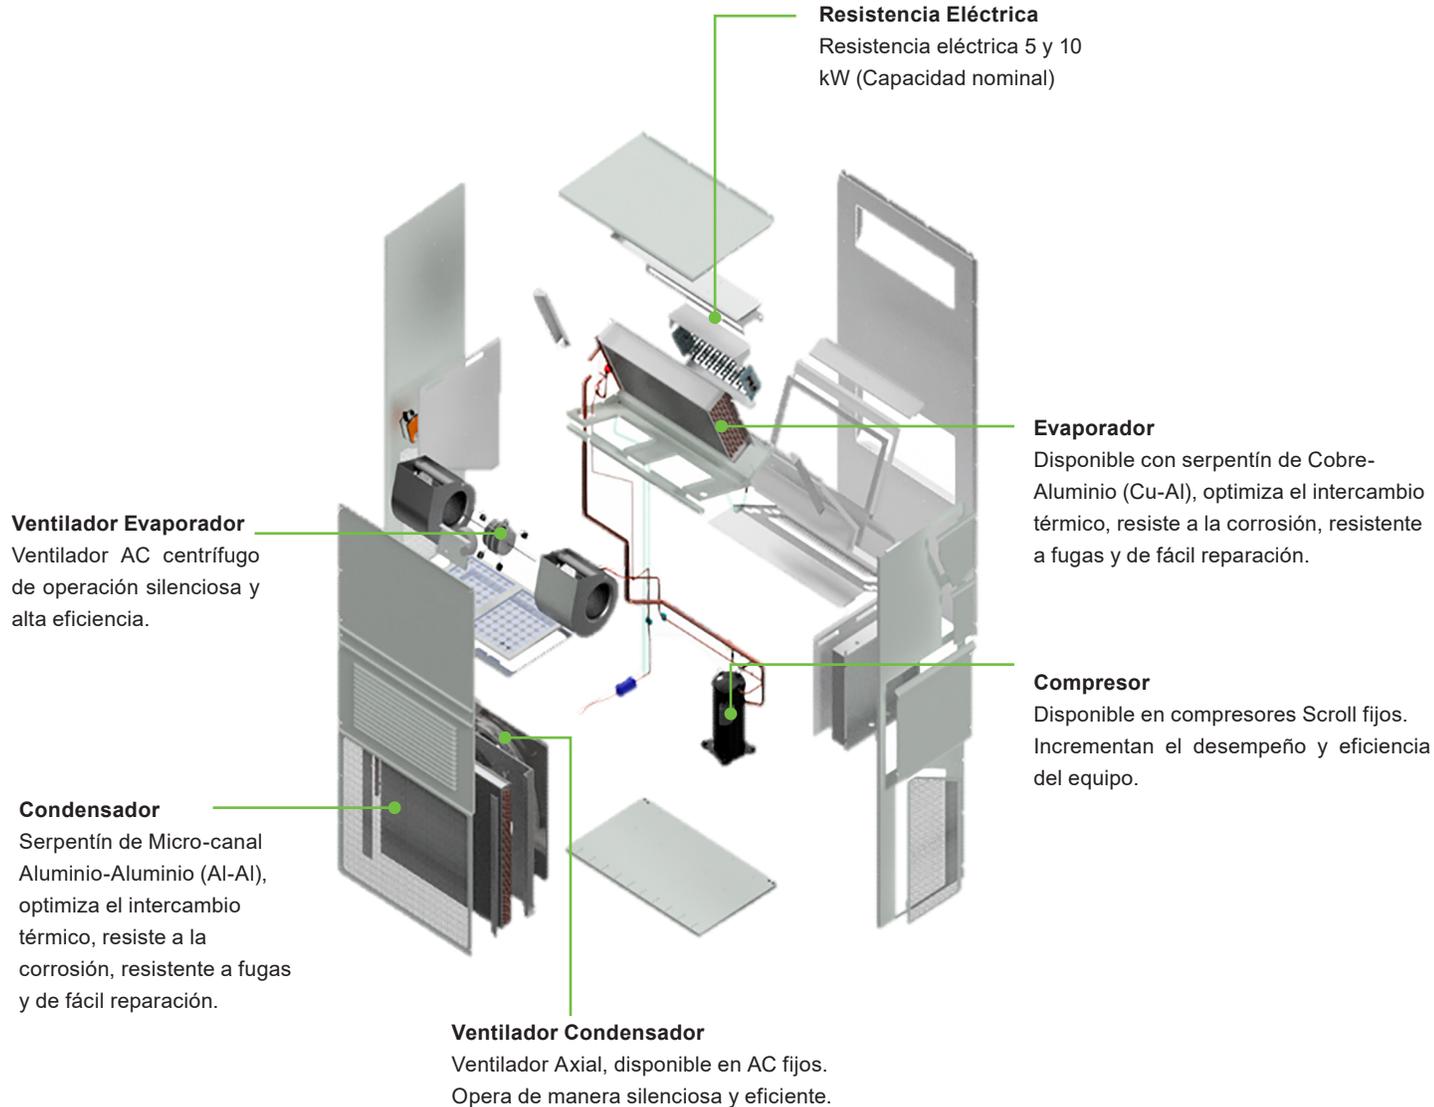

## Nomenclatura

**CLIWP-36-AC-F-F-Y-Y-R-1-U-T-M-C-A-Y-Y-1-Y-G-X-4-Y-S-Y-Y-Y-Y**

