



Air Conditioning
a member of **DAIKIN** group



Serie **Clic Axial Independiente**

Configuración **Estándar**

- Capacidad de 25 TR
- Disponible en sólo frío
- Compresor scroll fijo
- Voltaje a 460 / 3 / 60
- Condensador microcanal Al/Al
- Refrigerante R-410A
- Lenguaje MODBUS
- Interruptor de dispersión térmica
- Pintura horneada ISO-9227 (Prueba de 1500 horas de cámara salina)
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Certificación ETL
- Equipo elegible para proyectos LEED


Configuraciones **Adicionales**

- Voltaje 208 - 230 / 3 / 60
- Condensador Cu/Al
- Separador de aceite
- Protección anti-corrosiva en el condensador

PIE DE HUELLA

| | 25 TR | |
|----------|-------|--------------------|
| | cm | in |
| Ancho | 82.7 | 32 $\frac{5}{8}$ " |
| Profundo | 223.6 | 88" |
| Alto | 210.1 | 82 $\frac{3}{4}$ " |

CLIC-300-VL-C-1-A-N-D-F-M-M-N-N-1-6-M-N-D-N-4-P-M

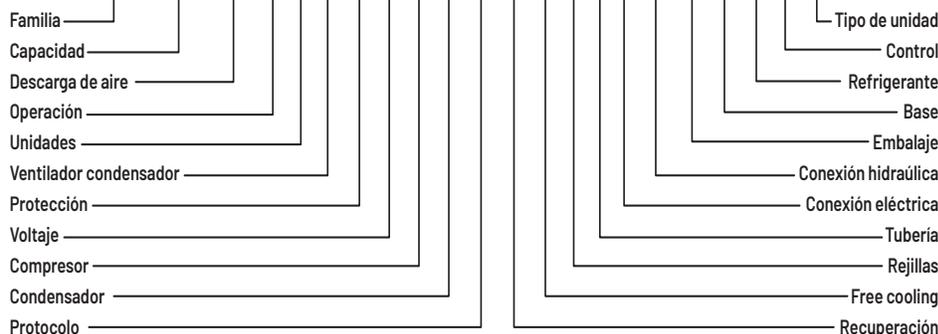

Para más información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



www.clima-flex.com/inicio/clic-independiente