



Air Conditioning
a member of **DAIKIN** group



PIE DE HUELLA		
7.5 TR / 10 TR / 12.5 TR		
	cm	in
Ancho	101.6	40"
Profundo	86.3	34"
Alto	119.4	47"



Serie **Clim Agua**


Configuración **Estándar**

- Disponible en sólo frío
- Capacidades base de 7.5, 10 y 12.5 TR
- Configuración modular tándem hasta 62.5 TR
- Compresor Scroll inverter o fijo (Madre)
- Voltaje 460 / 3 / 60
- Pantalla de control táctil de 7" a color (módulo maestro)
- Válvula de balanceo de flujo
- Válvula esfera (módulo esclavo)
- Sensor de flujo sónico
- Lenguaje MODBUS
- Conexión integrada a redes TCP/IP (red de área local e Internet)*
- Refrigerante R-410A
- Pintura horneada ISO-9227 (prueba de 1,500 horas de niebla salina)
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Equipos elegibles para proyectos LEED
- Certificación ETL
- Conexión Victaulic

*Requiere nodo de conexión


Configuraciones **Adicionales**

- Voltaje 203-230 / 3 / 60

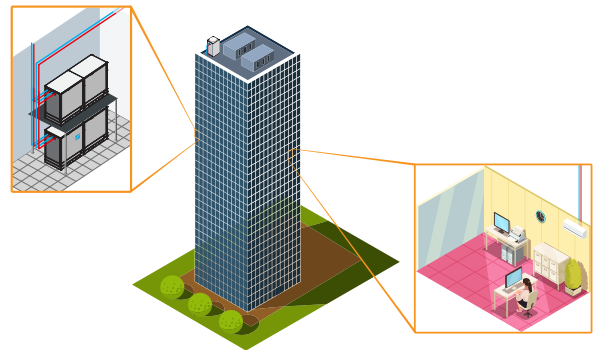

Instalación y usos Clim Agua

	UNIDADES MADRE			UNIDADES HIJO			TÁNDEM
	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	
7.5 TR CLIM-LC-090							
10 TR CLIM-LC-120							
12.5 TR CLIM-LC-150							
15 TR CLIM-LC-180							
17.5 TR CLIM-LC-210							
20 TR CLIM-LC-240							
22.5 TR CLIM-LC-270							
25 TR CLIM-LC-300							
27.5 TR CLIM-LC-330							
30 TR CLIM-LC-360							
32.5 TR CLIM-LC-390							
35 TR CLIM-LC-420							
37.5 TR CLIM-LC-450							
40 TR CLIM-LC-480							
42.5 TR CLIM-LC-510							
45 TR CLIM-LC-540							
47.5 TR CLIM-LC-570							
50 TR CLIM-LC-600							
52.5 TR CLIM-LC-630							
55 TR CLIM-LC-660							
57.5 TR CLIM-LC-690							
60 TR CLIM-LC-720							
62.5 TR CLIM-LC-750							

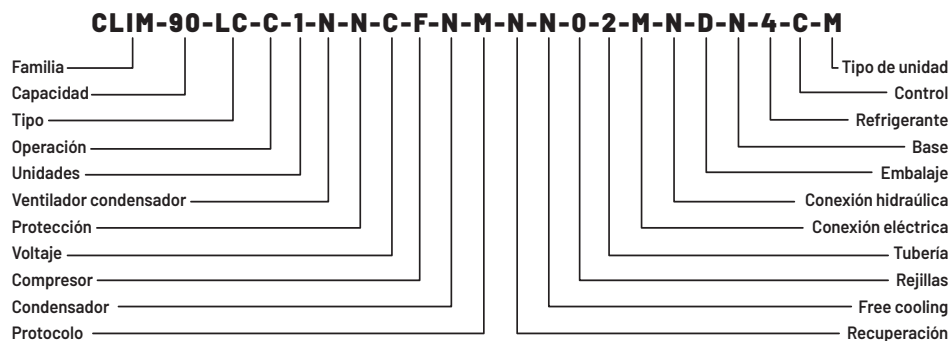

Para más información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



www.clima-flex.com/inicio/lim-agua