




Air Conditioning
a member of **DAIKIN** group



PIE DE HUELLA

	3 / 5 TR		10 TR	
	cm	in	cm	in
Ancho	110.9	43 11/16"	110.9	43 11/16"
Profundo	72.3	28 7/16"	72.3	28 7/16"
Alto	104	40 15/16"	193.5	76 3/16"

CLIV-36-HD-C-1-A-N-D-F-M-M-N-N-1-1-S-N-D-N-4-P-0

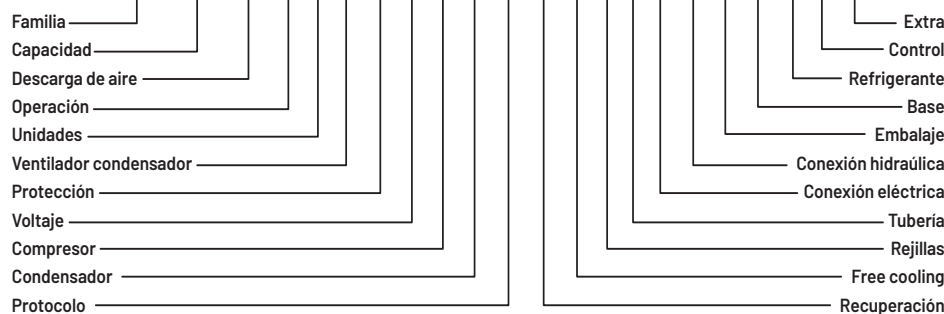

Serie **Cliv Axial**

Configuración **Estándar**

- Chiller enfriado por aire (Descarga horizontal)
- Disponible en sólo frío
- Capacidad de 3,5 y 10 TR
- Compresor scroll fijo
- Voltaje 208 - 230 / 3 / 60
- MicroControlador paramétrico con pantalla de segmentos
- Condensador microcanal
- Válvula de balanceo de flujo
- Sensor de flujo de paleta
- Refrigerante R-410A
- Pintura Horneada ISO-9227 (Prueba de 1,500 horas de niebla salina)
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Lenguaje MODBUS
- Ventiladores AC dentados (Bajo nivel de ruido)
- Certificación ETL

Configuraciones **Adicionales**

- Protección anti-corrosiva en el condensador

Para más información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



www.clima-flex.com/inicio/cliv

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 1615043 | <http://www.clima-flex.com> | contacto@clima-flex.com